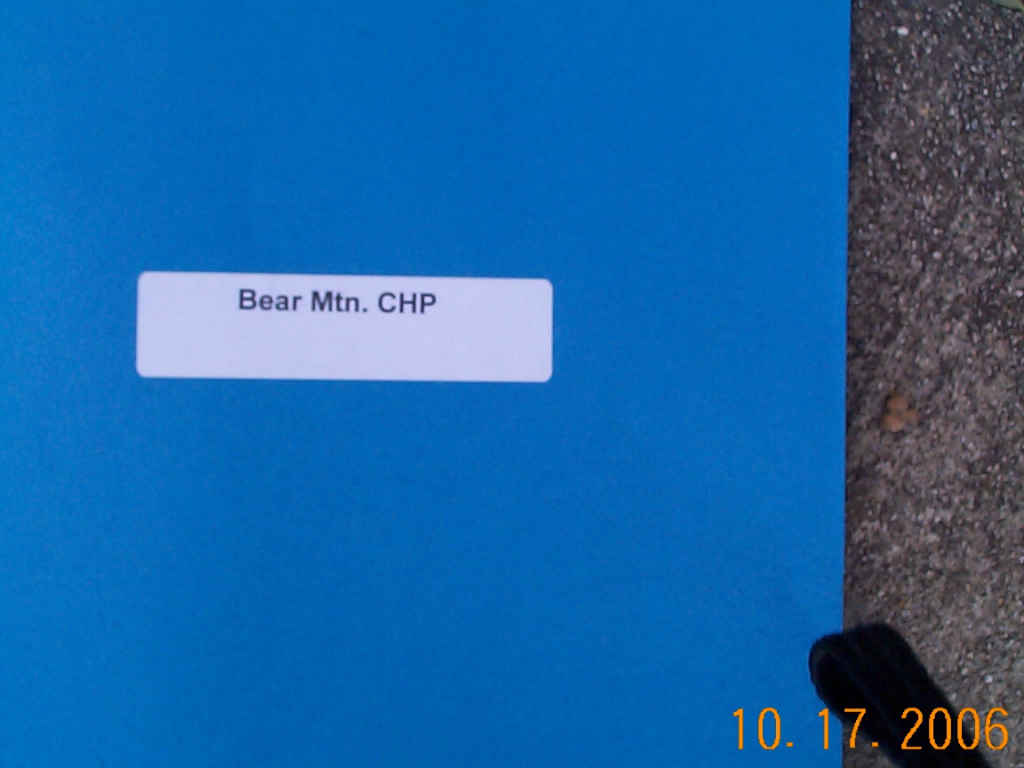
Bear Mtn. CHP
10. 17. 2006

10.17.2006

10. 17. 2006

10.17.2006

10. 17. 2006

10. 17. 2006

10. 17. 2006

California Highway Patr
TX: 42.6800
Combiner:
Ant:
RX: 42.2800
RX sys:
Installed: 5 Apr 1996
Space: 1A/57

California Highway Patr
TX: 42.3400
Combiner:
Ant:
RX: 42.[illegible]800
RX sys:
Installed: 5 Apr 1996
Space: 1A/57

10.17.2006

Bristol
compressors
33267 0006400
739003-1000-02
EMBRACO - WHOLESALE
(P) 739003-1000-02
10. 17. 2006

EMENS

ED Frame Types ED2, ED4, HED4, ED6, and HHED6 Circuit Breakers, Types ED2, ED4, ED6 and HHED6 Molded Case Switches.

of 4

75822A03

nergy & Automation, Inc.
ine, OH 43311 U.S.A.

Interruptores termomagnéticos Marco ED, Tipo-ED2, ED4, HED4, ED6, y HHED6; y Interruptores mobiles, Tipo ED2, ED4, ED6, y HHED6.

tallation Instructions

Instructivo de Instalación y Operación

⚠ DANGER

Hazardous Voltage.
Will cause death or serious injury.

Turn off and lock out all power supplying this device before removing cover or device and while cover is removed. Replace the cover before power supplying this device is turned on.

⚠ Peligro

Tensión peligrosa que puede causar daños serio o la muerte, desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio. Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.

SAFETY INSTRUCTIONS

is instruction outlines the recommended tallation procedure.

Product Information

rame circuit breaker line includes Types ED2, 4, ED6 and HHED6 Circuit Breakers; and 2, ED4, ED6 and HHED6 Molded Case These devices are rated 15A. to 125A. continu- and are available for use at operating volt- 00 V.A.C., 50/60 Hz.; 240 V.A.C., 400 Hz.; and (Type ED2 Circuit Breakers and Molded Case e rated 100 A. maximum. Type HHED6 Circuit nd Molded Case Switches are rated for A.C. urrent only.)

ded Case Switches are available as 100 A. ratings only, and are not provided with

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente este instructivo, con ello obtendrá la completa seguridad en el uso de estos equipos para su montaje.

1 Información Técnica

Generalidades

El marco ED incluye los interruptores ED2, ED4, ED6, HED4 y HHED6; y Interruptores mobiles, Tipo ED2, ED4, ED6, y HHED6. Estos equipos se ofrecen para corrientes nominales desde 15 hasta 125A., son adecuados para operar en tensiones hasta 600V C.A. 50/60 Hz. Los interruptores ED2 fueron diseñados para corrientes nominales desde 15 hasta 100A. y una tensión máxima de 240V C.A.

10. 17. 2006

SIEMENS
TRIPPED
ON
OFF
DANGER
10.17.2006

Crescend
DR0
TO: BL RIDGE
P25 TRANSMITTER
P25 RECEIVER
SPEAKER PANEL
1607
State of California
Telecommunications
RADIO MAINTENANCE
Records
10. 17. 2006

10. 17. 2006

10. 17. 2006

10. 17. 2006

10. 17. 2006

GENERAC
DANGER
10.17.2006

10. 17. 2006

10. 17. 2006

PART:
QUAN:
10. 17. 2006

10.17.2006

10.17.2006
5725
TX
151.160 MHZ

DryLine MT-050
ANDREW
10. 17. 2006

DR01
TO: BLACK MTN.
(SVA)
TX 6745
RX 6585
DR02
TO: BLUE RIDGE
(SVA)
TX 6715
RX 6545
DR02
551 (SVA)
10. 17. 2006

551 (SVA)
HARRIS
FARINON DIVISION
VersaT1lity™
DR01
TO: BLACK MTN.
016
DR01
HARRIS
10.17.2006

HARRIS
VersaT1lity
DR02
TO: BLUE RIDGE
017
HARRIS
10.17.2006

10. 17. 2006

CAUTION
GENERAC